



ORIGINAL  
**HENKELMAN**  
vacuum systems



ORIGINAL  
**HENKELMAN**  
vacuum systems

Henkelman BV  
PO Box 2117  
5202 CC 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
Tel +31 (0)73 - 621 36 71  
Fax +31 (0)73 - 622 13 18  
info@henkelman.com  
www.henkelman.com

Vaš zastupnik:

Europak d.o.o.

Savski gaj 13. put 2  
10020 Zagreb

Tel +385 (1) 6594 720  
Fax +385 (1) 6553 520

europak@europak.hr  
www.europak.hr

'Pure Vacuum'  
predstavlja Henkelman dizajn  
i vrhunsku tehnologiju  
vakuum pakiranja

prirodna zaštita

## Henkelman serije

### Henkelman, pure Vacuum

Tvrtka Henkelman je specijalizirana za razvoj, proizvodnju i distribuciju vrhunskih strojeva za vakuumiranje. Ono što nas odvaja od konkurencije i čini vodećom kompanijom na području vakuum tehnologije je naš široki raspon strojeva prikladan za najrazličitije aplikacije u poslovima pakiranja kako hrane tako i ostalih proizvoda. To je ujedno i razlog zašto različite kompanije iz cijelog svijeta biraju Henkelmanovu pouzdanost.

Naši strojevi su proizvedeni u Nizozemskoj te objedinjuju funkcionalni dizajn, optimalnu lakoću upravljanja i dugački životni vijek. Instalacija se svodi na jednostavno "uključiti i pakiraj", a pametan dizajn omogućava održavanje visokih higijenskih standarda kroz cjelokupno vrijeme trajanja operacija.

Zahvaljujući našoj internacionalnoj mreži ovlaštenih distributera u mogućnosti smo obaviti dostavu u iznimno kratkom vremenskom periodu. Ova mreža ujedno garantira kvalitetnu i personaliziranu uslugu kao i brz te efikasan odgovor na bilo kakav upit.



Jumbo  
serija



Boxer  
serija



Marlin  
serija



Falcon  
serija



Toucan  
serija




Polar  
serija

## Marlin serija




## MARLIN 46




- Kapacitet pumpe 040 m<sup>3</sup>/h
- Trajanje ciklusa 15-40 sec.
- Dimenzije (d x š x v) 660 x 780 x 970 mm
- Težina 152 kg
- Napon napajanja 400V-3-50Hz (other voltages available) (dostupno i u drugim izvedbama napajanja)
- Snaga 2,4 - 3,2 kW

## MARLIN 52

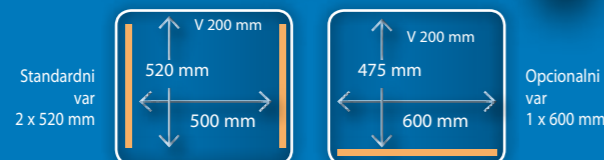

- Kapacitet pumpe 063 m<sup>3</sup>/h
- Trajanje ciklusa 15-40 sec.
- Dimenzije (d x š x v) 690 x 700 x 1030 mm
- Težina 143 kg
- Napon napajanja 400V-3-50Hz (dostupno i u drugim izvedbama napajanja)
- Snaga 2,4 - 3,5 kW

## MARLIN 90

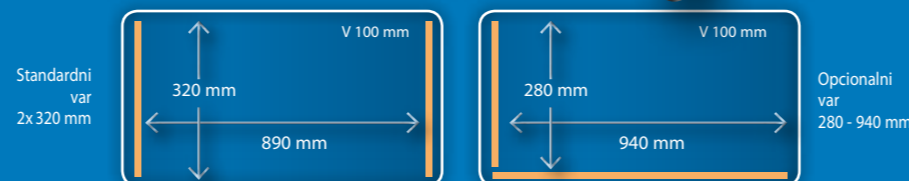

- Kapacitet pumpe 063 m<sup>3</sup>/h
- Trajanje ciklusa 15-40 sec.
- Dimenzije (d x š x v) 480 x 1065 x 960 mm
- Težina 142 kg
- Napon napajanja 400V-3-50Hz (dostupno i u drugim izvedbama napajanja)
- Snaga 2,4 - 3,1 kW

## Marlin serija

### BRZI I ROBUSNI STROJEVI ZA VAKUUM PAKIRANJE SVJETSKO REPUTACIJE

- Profesionalni, visokokvalitetni strojevi za vakuum pakiranje
- Puni raspon vakuum i MAP opcija pakiranja
- Veliki raspon programa pakiranja za specifične aplikacije
- Jednostavni za korištenje i održavanje, sadrže servisni program
- Izvrstan i kompletan sistem za optimalno pakiranje
- Dugoročne prednosti

### Prehrambeni proizvodi

Maloprodaja - Restorani - Catering - Supermarketi (meso, perad, riba, sir, povrće itd.)

- Nemogućnost kontaminacije ili umnažanja bakterija rezultira sa produženim vijekom trajanja proizvoda što pak omogućava:
  - smanjenje troškova (veće narudžbe, efikasniji raspon vremena kuhanja i smanjenje gubitaka proizvoda)
  - povećanje zarade (veći raspon i raznolikost proizvodnog programa)
- Optimalna higijena proizvoda (hermetički zatvoren proizvod)
- Bez gubitka proizvoda (sprečava isušivanje, plijesan i oštećenja od smrzavanja)
- Unaprijeđena kvaliteta proizvoda (proizvod sazrijeva u pakiranju, bez gubitka arome)
- Profesionalna prezentacija proizvoda
- Optimalno i sigurno pakiranje za hranu, suklano sa HACCP standardom

### Industrijski proizvodi

Elektronika - Poluvodiči - Metal - Farmaceutski proizvodi - Tekstil - Laboratoriji - Automobilska industrija - itd.

- Zaštita od vlage
- Zaštita od zraka i prašine
- Redukcija volumena
- Zaštita proizvoda
- Otežano krivotvorenje

## specifikacije

### Općenito

- Samostojeći model
- Izvedba u potpunosti od nehrđajućeg čelika
- Vakuum komora od nehrđajućeg čelika omogućava optimalno održavanje i higijenu
- Proziran poklopac
- Lako uklonjivi grijači za varenje unutar in vakuum komore
- Podlošci za podešavanje visine vakuum komore

### Funkcije pakiranja

- Optimalni vakuum završni vakuum 99,98% ( 0,2 Mbar)
- Funkcija zaplinjavanja Zaplinjavanje posebnim plinom prikladnim za prehrambene proizvode u svrhu bolje zaštite i produženja roka trajanja
- Funkcija "mekog" odzračivanja Kontrolirano odzračivanje za bolju zaštitu proizvoda

### Sistemi varenja

- Dvostruki var 2 x 3,5 mm konveksna žica za varenje za snažno hermetičko zatvaranje i uklanjanje ostataka proizvoda oko vara.
- Var za odsijecanje 1 x 3,5 mm konveksna žica za varenje + 1 x 1,1 mm okrugla žica za odsijecanje / Jedinstveno podešavanje vremena grijanja
- 1-2 Var za odsijecanje 1 x 3,5 mm konveksna žica za varenje + 1 x 1,1 mm okrugla žica za odsijecanje / Zasebno podešavanje vremena grijanja
- Široki var 1 x 8,0 mm plosnata žica za varenje

### Operacijske funkcije

- Digitalna kontrola Vremenska kontrola / Automatsko programiranje / 10 standardnih programa
- Senzorska kontrola Postavljanje postotka pritiska za vakuum te postotka funkcije zaplinjavanja za stalne i precizne rezultate pakiranja / Automatsko programiranje / 10 standardnih programa / Vakuum plus vrijeme
- Senzorska kontrola "brzi h2O stop" Postavljanje postotka vakuuma i detekcija točke vrelišta proizvoda. Za ubravanje ciklusa i bolju zaštitu proizvoda.

### Dodatne upravljačke funkcije

- STOP prekidač za parcijalni/potpuni prekid ciklusa
- Digitalni program održavanja pumpe / Brojač radnih sati / Program za praćenje servisnih intervala / "Sleep" funkcija isl.

### Dodatne funkcije / Pribor

- Nakošeni podlošci za efikasno pakiranje tekućih proizvoda
- Servisni pribor za standardno održavanje
- Specijalne prilagodbe stroja za specifične proizvode i / ili proizvodna okruženja



- Opcija
- Standard

